

- Modèle 2291 — Encastré *Bradex*[®]**
- Modèle 2291-10 — Semi-encastré [encastrement de 51 mm (2") ; saillie de 51 mm (2")]**
- Modèle 2291-11 — Montage en surface en superficie *Bradex*[®] [saillie de 102 mm (4")]**
- Série Standard — Fini satiné**

Matériaux du produit

ARMOIRE : acier inoxydable de calibre 26. Construction entièrement soudée.

BRIDE : acier inoxydable de calibre 22 avec surfaces visibles en finition satinée architecturale. Construction monobloc sans soudure, 25 mm (1") de large avec retour de 6 mm (1/4").

PORTE : acier inoxydable de calibre 22. Résiste au gauchissement grâce à une charnière à piano pleine longueur et une serrure à gorges à clé comme les autres unités Bradley.

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS : acier inoxydable de calibre 22.

SEAU DE VIDE-DÉCHETS : acier inoxydable de calibre 22.

Capacité

Distributeur d'essuie-mains - 475 essuie-mains enchevêtrés ou 350 essuie-mains en C ; Vide-déchets - 8 litres (0,008m³) [2 gallons (0,3 pi³)].

Fonctionnement


Le distributeur d'essuie-mains contient des essuie-mains enchevêtrés ou en C sans besoin d'adaptateur spécial. Seau de vide-déchets amovible pour facilité de service.

Installation

Vérifier toutes les dimensions des raccordements avant l'installation. L'unité encastrée requiert une ouverture murale brute de l 318 mm x h 673 mm x p 102 mm (12-1/2" x 26-1/2" x 4") (l'unité semi-encastrée seulement de 51 mm (2") de profondeur). Fixer à l'ossature à l'aide des vis de fixation (fournies) aux trous prévus à cet effet. Caler aux points de vis comme requis.

Spécification-Type

Le combiné distributeur d'essuie-mains et vide-déchets encastré sera fabriqué en acier inoxydable, avec les surfaces visibles en finition satinée. Porte de construction non flexible, équipée de charnière à piano pleine

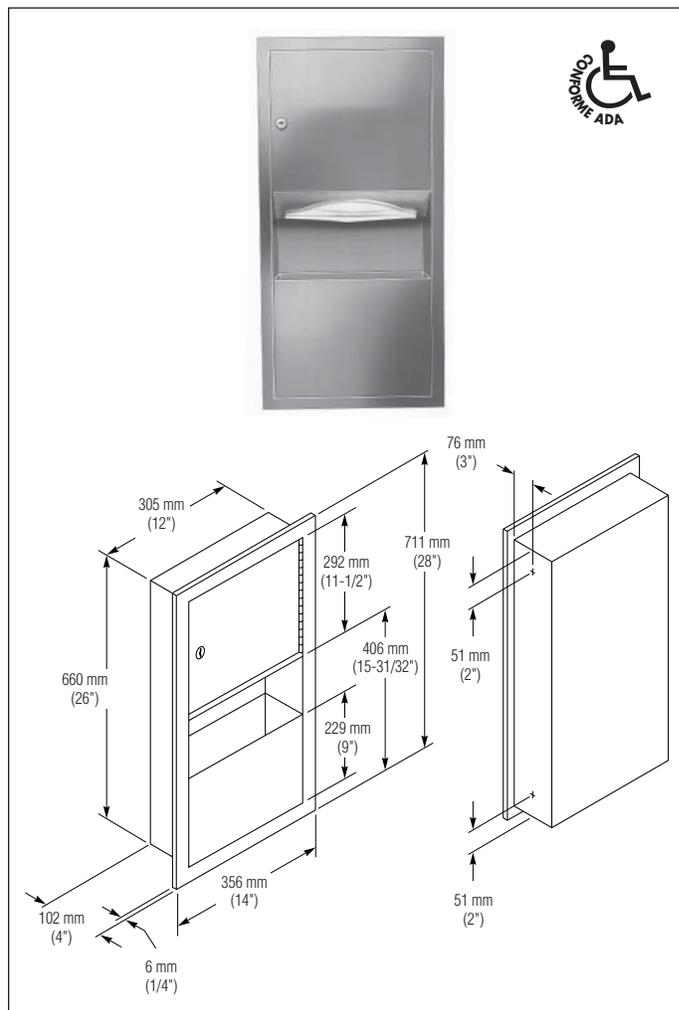

longueur et serrure à gorge. Capacité de distributeur d'essuie-mains de 475 essuie-mains enchevêtrés ou 350 essuie-mains en C. Réceptacle de déchets en acier inoxydable amovible de 8 litres (2 gallons).

Dimensions hors-tout : l 356 mm x h 711 mm x p 102 mm (14" x 28" x 4").

Conforme ADA

- Consulter les codes d'accessibilité locaux et nationaux pour obtenir les directives d'installation appropriée.
- L'installateur est responsable de la conformité aux codes locaux et nationaux.

**Accessoires de salles de bains
Document N° 8115**

Les commandes composées de produits indiqués *Bradex*[®] seront disponibles à l'expédition trois jours après réception de la commande à l'usine. Bradley n'impose aucune pénalité de prix pour ce service.

Cette information est sous réserve de modifications sans avis officiel.

30.09.2008

© 2008 Bradley Corporation
P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
Téléphone : 800.BRADLEY (800.272.3539) Fax : 262.253.4161
bradleycorp.com