



9- 1/4" (235mm)

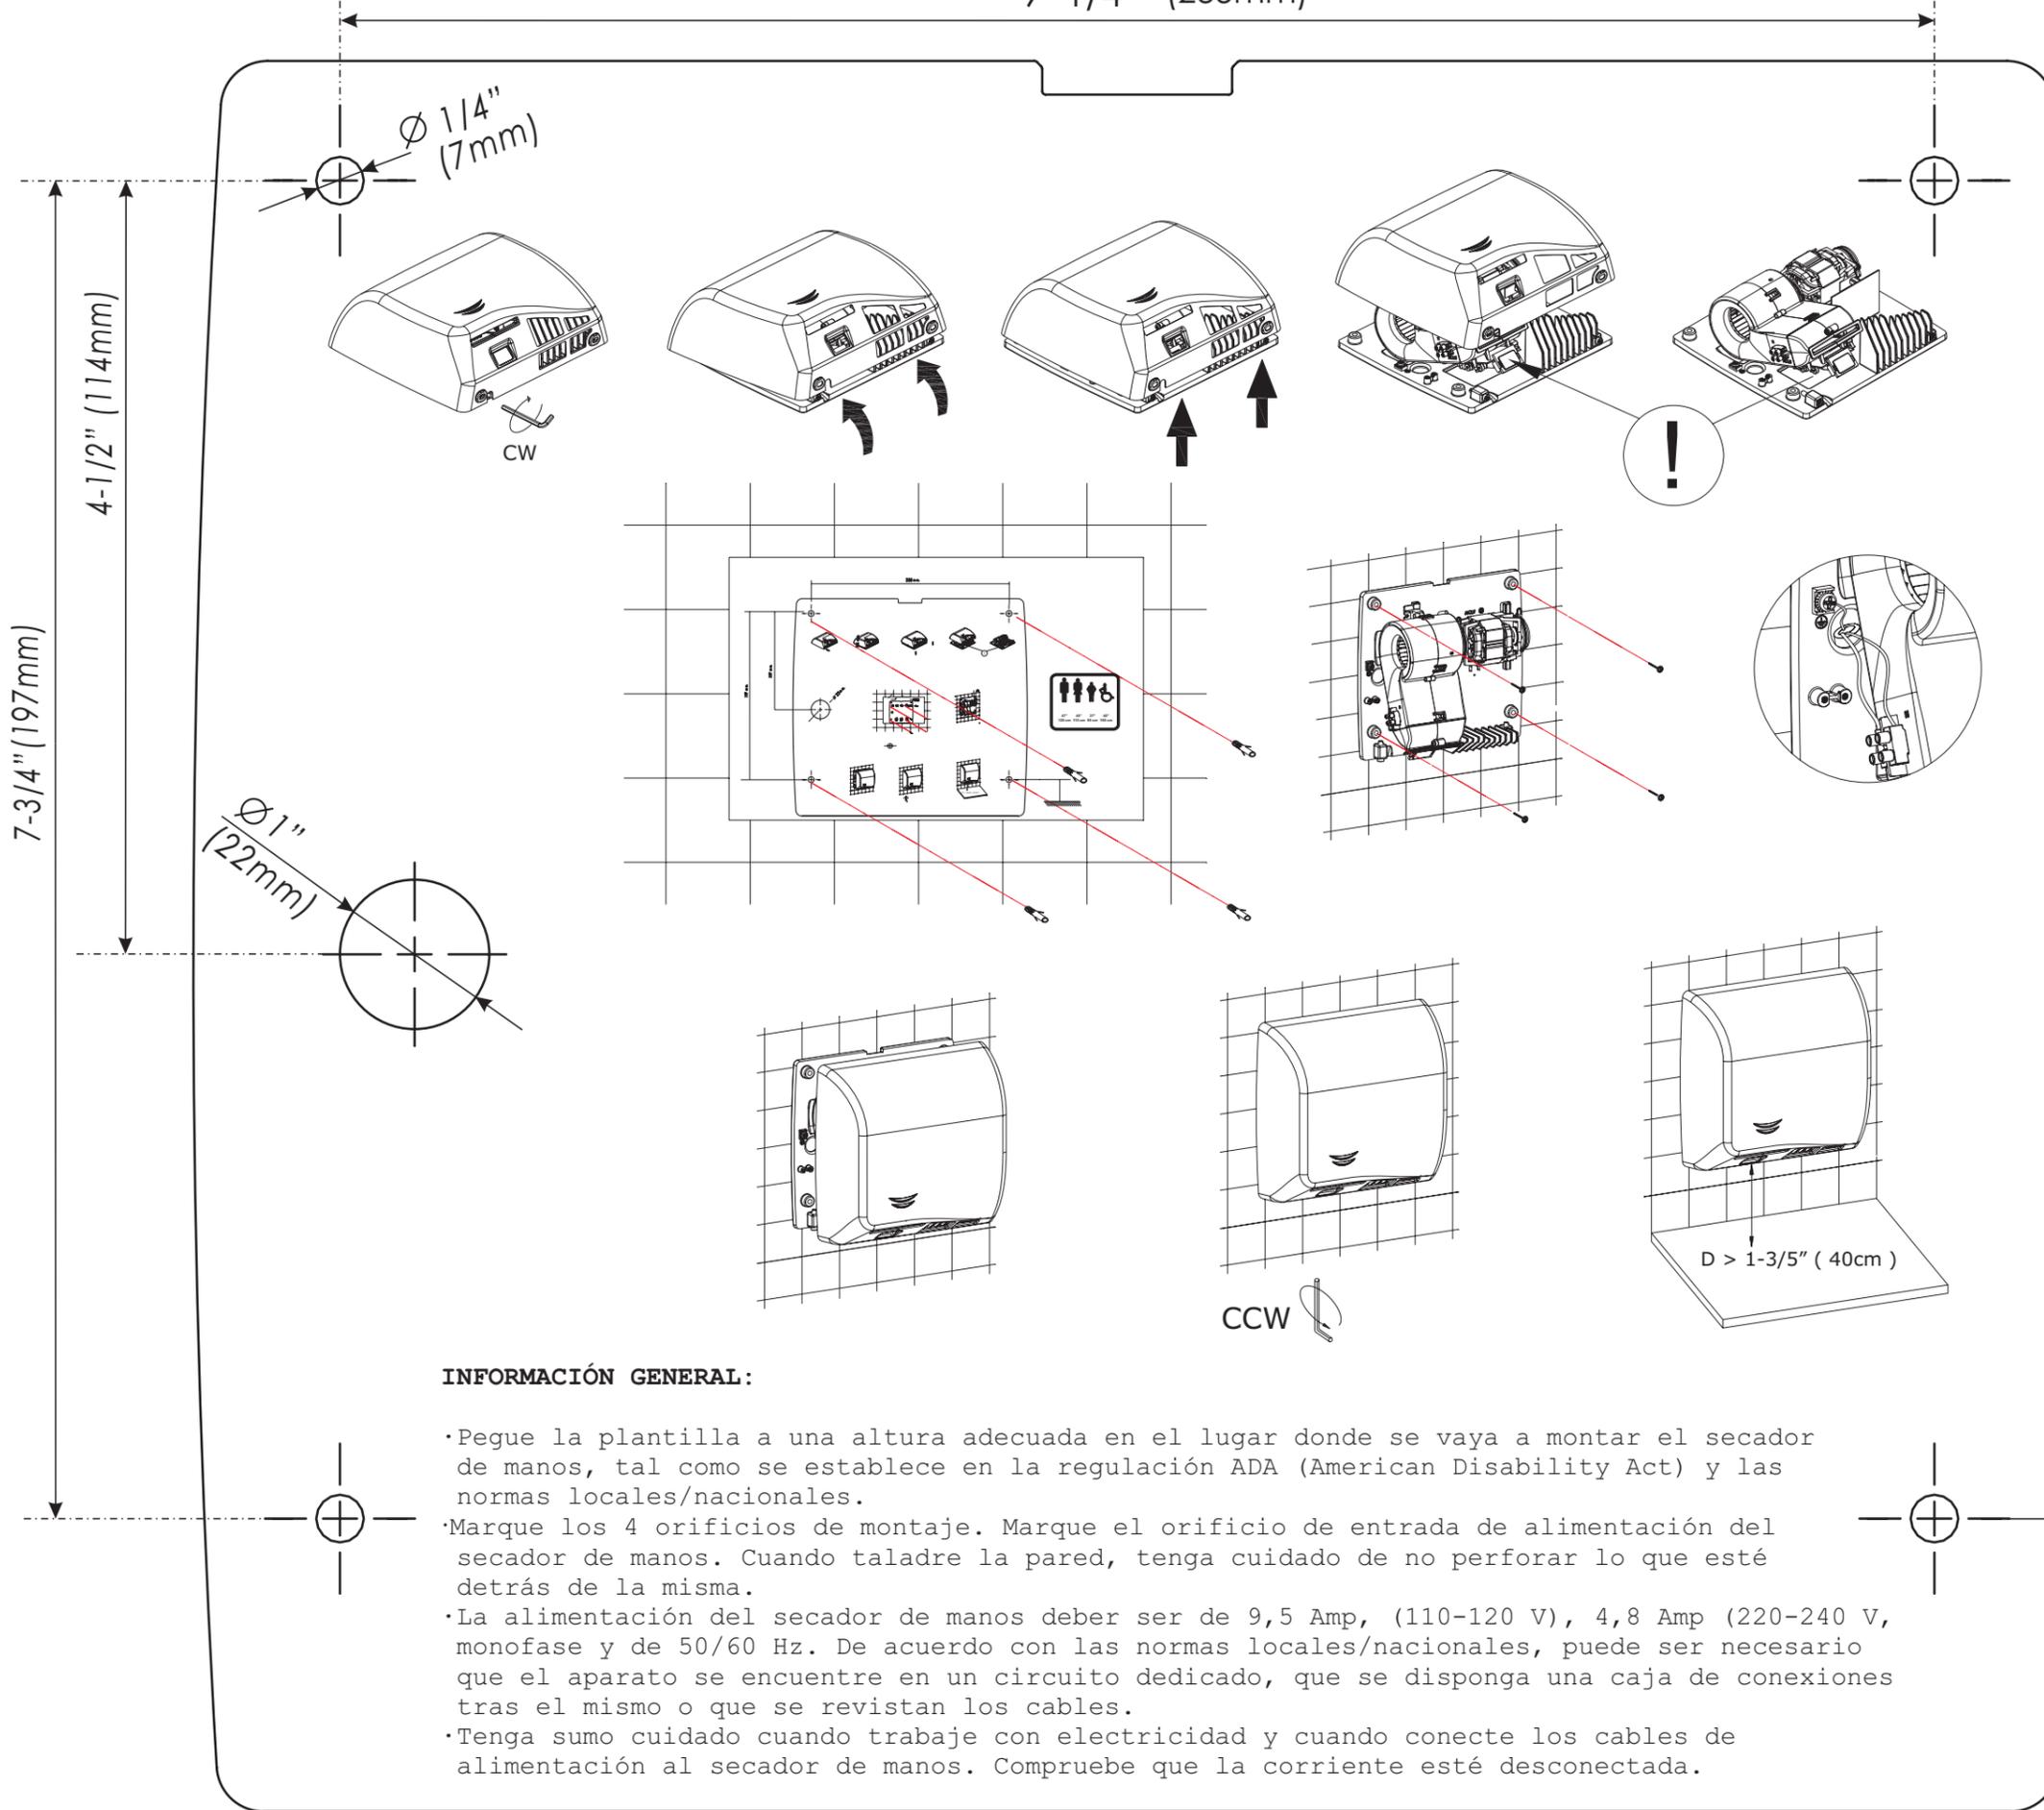


DISTANCIA MINIMA

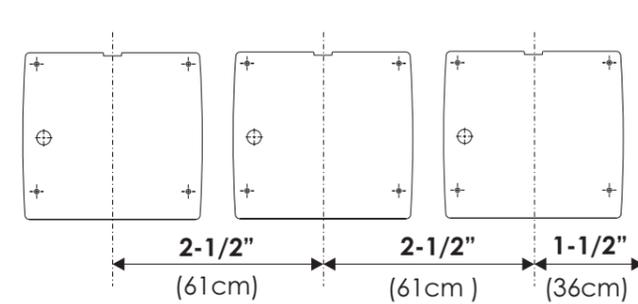

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SEGURIDAD:

-  ·Desconecte la corriente antes de realizar la instalación o revisión.
-  ·Este producto debe ser instalado por un técnico cualificado.
-  ·Todos los aparatos deben suministrarse con tres cables. El cable a tierra debe conectarse a la placa trasera del aparato.
-  ·Si el aparato no se conecta a tierra de forma adecuada podría provocar una descarga eléctrica o incluso la muerte.

ALTURA RECOMENDADA DE INSTALACIÓN

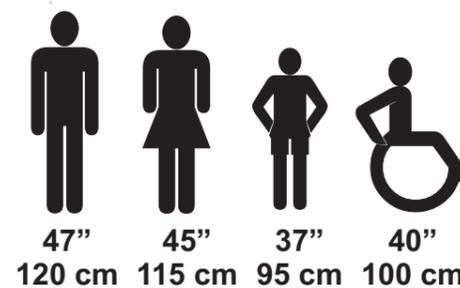

ALTURA RECOMENDADA DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN GENERAL:

- Pegue la plantilla a una altura adecuada en el lugar donde se vaya a montar el secador de manos, tal como se establece en la regulación ADA (American Disability Act) y las normas locales/nacionales.
- Marque los 4 orificios de montaje. Marque el orificio de entrada de alimentación del secador de manos. Cuando taladre la pared, tenga cuidado de no perforar lo que esté detrás de la misma.
- La alimentación del secador de manos deber ser de 9,5 Amp, (110-120 V), 4,8 Amp (220-240 V, monofase y de 50/60 Hz. De acuerdo con las normas locales/nacionales, puede ser necesario que el aparato se encuentre en un circuito dedicado, que se disponga una caja de conexiones tras el mismo o que se revistan los cables.
- Tenga sumo cuidado cuando trabaje con electricidad y cuando conecte los cables de alimentación al secador de manos. Compruebe que la corriente esté desconectada.