
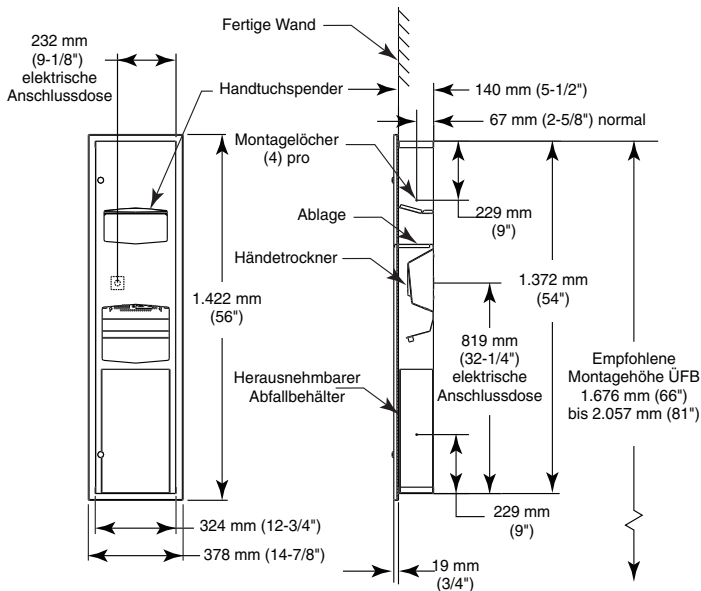


**MEHRZWECKANLAGE
HANDTUCHSPENDER/
HÄNDETROCKNER/ ABFALLBEHÄLTER**

- Modell 270 - Wandeinbau (wird 140 mm (5-1/2") eingelassen, steht 19 mm (3/4") hervor)
- Modell 270-10 - Teilwandeinbau (wird 89 mm (3-1/2") eingelassen, steht 70 mm (2-3/4") hervor)
- Modell 270-11 - Vorwandeinbau (steht 159 mm (6-1/4") hervor)

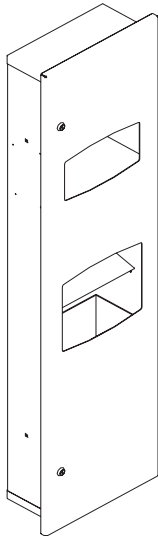

Dokument Nr. 8137

Diese Informationen können ohne formelle Ankündigung geändert werden.
© 2007 Bradley Corporation
05.04.2007

AUSFÜHRUNG:

- **GEHÄUSE** gefertigt aus Edelstahl Typ 304 (18-8) der Stärke 0,4 mm, mit seidenmatt gebürsteten sichtbaren Oberflächen. Geschweißte Ausführung mit nahtlosen Ecken und gratfreien Kanten.
- **TÜR** gefertigt aus Edelstahl Typ 304 (18-8) der Stärke 1,19 mm. Verwindungssteif mit Stangenscharnier über gesamte Länge und (2) Stiftschlossern mit Schlüssel wie an anderen Bradley-Anlagen.
- **HANDTUCHSPENDER** gefertigt aus Edelstahl Typ 304 (18-8) der Stärke 0,4 mm. Walzkante an Spenderöffnung.
- **HÄNDETROCKNER** - Sensoraktivierung. Universalspannung. Auch für Export nach Europa erhältlich. (Für Einhaltung der EU-Normen, kaufen Sie Modell mit Option -49).
- **EINSATZ DES ABFALLBEHÄLTERS** gefertigt aus naturfarbenem, linearem Polyethylen niedriger Dichte. - Teil-Nr. M44-081

FASSUNGSVERMÖGEN:

Handtuchspender fasst 710 einfach, 500 mehrfach oder 370 in C-Form gefaltete Papiertücher; Abfallbehälter - 16,5 l (4.37 gal.).

FUNKTIONSWEISE:

Handtuchspender fasst einfach, mehrfach oder in C-Form gefaltete Papiertücher ohne speziellen Adapter. Behälter kann durch Entriegelung der Tür für Versorgung entnommen werden.

INSTALLATION:

Wandeinbauanlage benötigt ungefähre Wandöffnung von 330 mm B x 1.378 mm H x 140 mm T (13" x 54-1/4" x 5-1/2"). Oberkante der Wandöffnung min. 1.676 mm bis max. 2.057 mm (66" bis 81") vom fertigen Boden. Befestigung an Rahmenkonstruktion mit Befestigungsschrauben (mitgeliefert) an vorgesehenen Löchern. Bei Bedarf an Schraubpunkten mit Unterlegscheiben ausgleichen. Bei Wandeinbauanlagen müssen die Löcher vom Installateur gebohrt werden. Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Siehe Installationsanweisungen des Händetrockners für Anleitungen.

OPTIONALE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Suffix
<input type="checkbox"/> Für Export (CE-zertifiziert)	-49

TECHNISCHE VORGABEN:

Die Wandeinbau-Kombianlage aus Handtuchspender, Händetrockner und Abfallbehälter sollte aus Edelstahl Typ 304 (18-8) der Stärke 1,19 mm gefertigt werden, mit seidenmattglänzenden sichtbaren Oberflächen. Die Tür der verwindungssteifen Konstruktion verfügt über ein Stangenscharnier und ist mit (2) Stiftschlossern gesichert. Fassungsvermögen des Handtuchspenders - 710 einfach, 500 mehrfach oder 370 in C-Form gefaltete Papiertücher. 16,5 l (4.37 gal.) Abfallbehälter aus linearem Polyethylen niedriger Dichte enthalten.

Gesamtabmessungen:

378 mm B x 1.422 mm H x 159 mm T (14-7/8" x 56" x 6-1/4").



PO Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
Telefon +1-800-BRADLEY FAX +1 (262) 253-4161
Website: <http://www.bradleycorp.com>