



# DISTRIBUTEUR DE SAVON INSTALLÉ SUR LAVABO


- Valve de type pompe
- Bec de 4 po
- Tige de 4 3/4 po
- Conforme aux exigences ADA

**Bradex®**



DIMENSIONS			
Modèle	A	B	Capacité
6324*	7 1/8 po (181 mm)	2 1/2 po (64 mm)	16 oz
6324-67	5 po (127 mm)	2 3/4 po (70 mm)	16 oz
6324-68*	8 15/16 po (227 mm)	3 1/4 po (83 mm)	32 oz

\* **Bradex®**

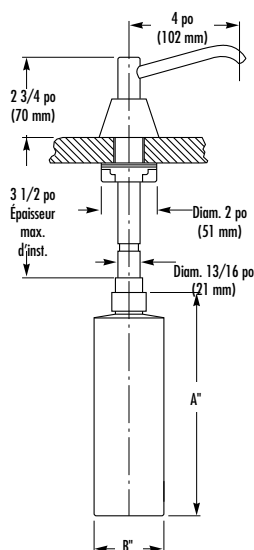

## COMPOSITION :

- **PISTON ET BEC** fabriqués en acier inoxydable de calibre de type 316. Le plongeur nécessite une force d'activation inférieure à 5 lb.
- **ROSACE** fabriquée en laiton lourd plaqué chrome.
- **TIGE** fabriquée en plastique ABS moulé.
- **CYLINDRE DE VALVE** fabriqué en plastique ABS moulé transparent.
- **COMPOSANTS DE VALVE** sont fabriqués en Celcon, caoutchouc Buna-N ou en acier inoxydable.
- **GLOBE EN PLASTIQUE** fabriqué en polyéthylène translucide.

## FONCTIONNEMENT :

Appuyer sur le piston pour obtenir une quantité de savon mesurée. Se remplit par le dessus en déverrouillant et en retirant le piston ainsi que l'assemblage du bec à l'aide de la clé spéciale fournie. Le 6324 distribuera un savon liquide végétal ou à l'huile de coco, les détergents synthétiques et les solutions antiseptiques sous forme liquide. Le bec fait un tour complet. Nécessite une force d'activation inférieure à 5 lb.

## INSTALLATION :

Fixer le distributeur dans un trou de 1 po de diamètre dans le lavabo ou le dessus du comptoir. Inclure l'emplacement du trou d'installation du distributeur dans les spécifications du lavabo ou l'installer dans un trou pour robinet inutilisé. La tige accommodera un maximum de 3 1/2 po d'épaisseur d'installation et peut être coupée sur le terrain.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION :

Caractéristiques	Suffixe
<input type="checkbox"/> Globe métallique (acier inoxydable) de 16 oz	-67
<input type="checkbox"/> Globe en plastique de 32 oz <b>Bradex®</b>	-68

## SPÉCIFICATIONS GUIDES :

Le distributeur de savon liquide installé sur lavabo est fabriqué en acier inoxydable de calibre 316, en laiton chromé et en plastique ABS moulé. Joints toriques étanches Buna-N et béc-de-canards. Le robinet à savon distribuera une quantité mesurée savon liquide végétal ou à l'huile de coco, les détergents synthétiques et les solutions antiseptiques sous forme liquide. L'entretien est facilité avec l'utilisation d'une clé spéciale. Nécessite une force d'activation inférieure à 5 lb.

**Le distributeur de savon liquide installé sur lavabo sera le Modèle 6324 de Bradley.**

Les commandes composées de produits indiqués **Bradex®** seront disponibles à l'expédition une semaine après réception de la commande à l'usine. Bradley n'impose aucune pénalité de prix pour ce service.

Document No 8635

Cette information est sous réserve de modifications sans avis officiel.  
© 2007 Bradley Corporation  
15 Novembre 2007

**Bradley**

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309  
Téléphone 1-800-BRADLEY FAX 262-253-4161  
Site Web : <http://www.bradleycorp.com>