
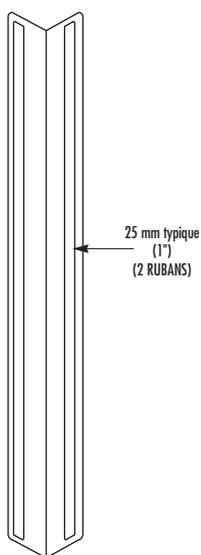


BAGUETTE D'ANGLE

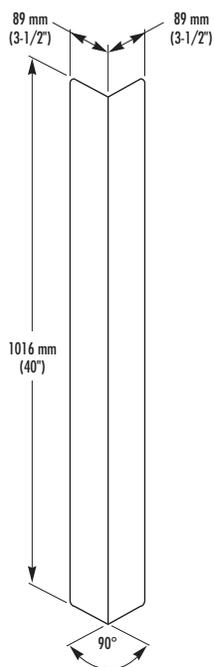

CONSTRUCTION :

- **BAGUETTE D'ANGLE** fabriquée en acier inoxydable de type 304 (18-8), calibre 18 avec surfaces visibles en finition satinée architecturale. Les bords et les coins visibles sont arrondis. Aucun angle vif.

INSTALLATION :

L'unité est fournie avec un support adhésif spécial pour fixation permanente. La surface murale doit être propre et sèche. Retirer le support en papier de l'adhésif. Appuyer la baguette d'angle fermement sur le mur. La température du mur doit être supérieure à 21 °C (70 °F) pour une installation adéquate.

SPÉCIFICATION-TYPE :

La baguette d'angle sera fabriquée en acier inoxydable de type 304 (18-8), calibre 18 avec surfaces visibles en finition satinée. Les coins et les bords seront arrondis et munis de bandes adhésives pour une installation permanente.

La baguette d'angle sera : Bradley Modèle 991.